

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### на поставку оборудования, инструментов и материалов для АВП Кара Добо, Кара Добо. ЛОТ-1.

В рамках программы STREAM, реализуемой организацией Acted и финансируемой Европейским Союзом и фондом PATRIP, в Кыргызстане были определены два уязвимых района к изменению климата: Лейлекский и Кадамжайский районы Баткенской области в пределах трех целевых водных бассейнов: Ак Суу (Шахимардан), Исфайрамсай и Козу-Баглан.

С целью усиления адаптации к изменениям климата данная заявка была отобрана комиссией для реализации мер и технологий водосбережения в целевых сообществах Баткенской области. Эти объекты также будут служить демонстрационными площадками для местных сообществ, с целью стимулирования внедрения технологий водосбережения в рамках сообществ.

Данный проект направлен на укрепление технического потенциала АВП с учетом недостаточной инфраструктуры большинства АВП. Заявитель планирует приобрести необходимое оборудование, включая бетономешалку, сварочный аппарат, отбойный молоток и тачку для улучшения обслуживания и ремонта системы орошения. Это снизит зависимость от аренды дорогого оборудования, сократит дополнительные расходы и обеспечит своевременную подачу воды для 2200 фермеров. Приобретенные инструменты позволят АВП проводить ремонты более эффективно, что повысит устойчивость системы.

## ПРИЛОЖЕНИЕ-1

### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ

на поставку оборудования, инструментов и материалов. для Ассоциации водопользователей “Кара-Добо-Кара-Добо” Айылного Аймака им. Апсамата Масалиева Кадамжайского района Баткенской области.

| №  | Наименование          | Ед.изм. | Количество | Цена за единицу | Общая стоимость | Сроки поставки до места назначения |
|----|-----------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 1  | 2                     | 3       | 4          | 5               | 6               | 7                                  |
| 1. | Бетономешалка         | шт      | 2,0        |                 |                 | 10 дней                            |
| 2. | Сварочный полуавтомат | шт      | 1,0        |                 |                 | 10 дней                            |
| 3. | Отбойный молоток      | шт      | 2,0        |                 |                 | 10 дней                            |
| 4. | Тачка                 | шт      | 1,0        |                 |                 | 10 дней                            |
|    | НДС                   |         |            |                 |                 |                                    |
|    | Всего с НДС           |         |            |                 |                 |                                    |


*Примечание:* Цены должны включать в себя стоимости товара, все налоги, пошлины, обязательные платежи, доставка до места назначения и другие затраты.

Поставщик должен выставить счет и накладную, акт поставки товара, сертификаты на товары в офис Покупателя после поставки.

В графе «сроки доставки», Покупатель должен указать дни, в течение которых Поставщик должен завершить поставку до места назначения:

- Общая стоимость должна указываться с учетом доставки до пункта назначения;

- Место поставки с Кара-Добо Кадамжайского района, Айылный Аймак им. Апсамата Масалиева Кадамжайского района Баткенской области

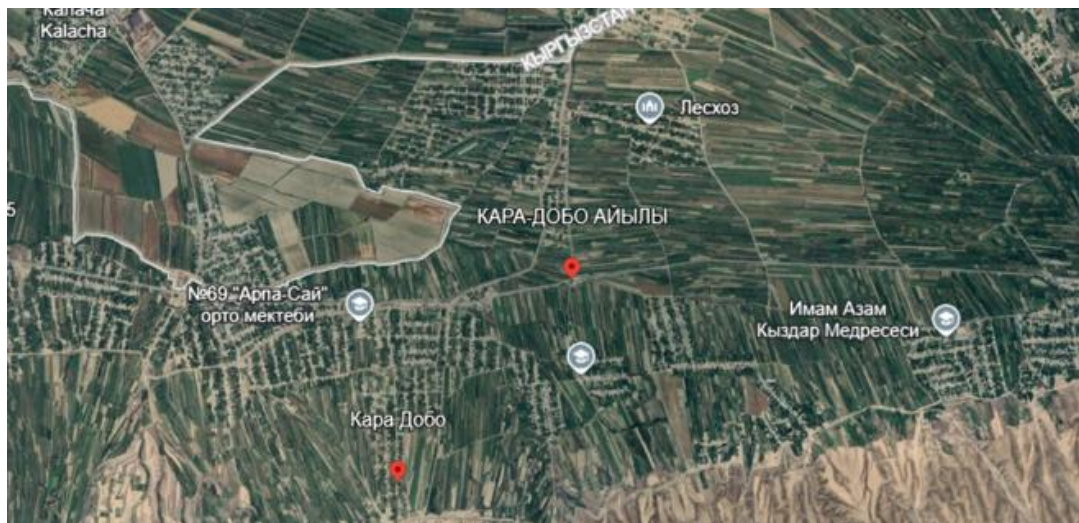

## ПРИЛОЖЕНИЕ-2

### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку оборудования, инструментов и материалов. для Ассоциации водопользователей “Кара-Добо-Кара-Добо” Айылного Аймака им. Апсамата Масалиева Кадамжайского района Баткенской области.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ     |                          | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен заполняется участником тендера) |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | 2                        | 3                                                                                              |
| <b>1. Бетономешалка</b>      |                          |                                                                                                |
| <b>Общая информация</b>      |                          |                                                                                                |
| Количество                   | 2 шт                     |            |
| Тип                          | Электрическая, мобильная |                                                                                                |
| Мощность                     | Вт 1000                  |                                                                                                |
| Диаметр отверстия барабана   | 407 мм                   |                                                                                                |
| Объем бака                   | 230 л                    |                                                                                                |
| Объем готового раствора      | 165 л                    |                                                                                                |
| Частота вращения             | 32 об/мин                |                                                                                                |
| Время приготовления раствора | 3-7 мин                  |                                                                                                |
| Напряжение сети              | 220 В                    |                                                                                                |
| Частота                      | 50 Гц                    |                                                                                                |
| Питания                      | От электро сети          |                                                                                                |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комплектация                               | 1. Корпус с электродвигателем - 1 шт<br>2. Барабан нижний - 1 шт. 3. Барабан верхний - 1 шт 4. Стойка рамы - 3 шт.<br>5. Лопасты - 2 шт.<br>6. Наклонное колесо - 1 шт.<br>7. Диск-фиксатора угла наклона - 1 шт. |                                                                                          |
| Гарантийный период                         | Не менее 1 года                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
| Упаковка                                   | Завода изготовителя                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
| 2. Сварочный полуавтомат                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
| Общая информация                           |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
| Количество                                 | 1шт                                                                                                                                                                                                               | <br> |
| Тип                                        | Инверторный, полуавтоматический                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
| Напряжения сети на входе                   | 140-260 В (1 фазный)                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |
| Мощность                                   | 6.20 кВт·А / 6.20 кВт                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| Сварочный ток (MMA)                        | 20-160 А                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| Сварочный ток (MIG/MAG)                    | 30-160 А                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| Сварочный ток (TIG)                        | 30-160 А                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| Напряжение холостого хода                  | 55 В                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |
| Рабочее напряжение                         | 16-22 В                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| Макс. сварочный ток при непрерывной работе | 140 А                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| Минимальная толщина металла                | 1 мм                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |
| Диаметр электрода                          | 1-4 мм                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |
| Диаметр проволоки                          | 0.80-1 мм                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |
| Скорость подачи проволоки                  | 4-15 м/мин                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
| Расположение катушки                       | внутреннее                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
| Габариты, ДхШхВ                            | 350x250x350 мм                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
| Масса                                      | 5.9 кг                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |
| Класс изоляции                             | F                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
| Степень защиты                             | IP21S                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| Дополнительные функции                     | антиприлипание, горячий старт, защита от перегрева, форсаж дуги                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
| Комплектация                               | Сварочный аппарат; Кабель с горелкой; Кабель с клеммой заземления; Кабель с электрододержателем; Наконечники; Ролик;Паспорт.                                                                                      |                                                                                         |
| Гарантийный период                         | Не менее 1 года                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
| Упаковка                                   | Завода изготовителя                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |

### 3. Молоток отбойный

#### Общая информация

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Количество                | 2 шт                         |
| Мощность                  | 1700 Вт                      |
| Частота ударов            | 1400 уд/мин                  |
| Максимальная сила удара   | 40 Дж                        |
| Количество режимов работы | 1                            |
| Режимы работы             | удар                         |
| Патрон                    | HEX 30                       |
| Корпус редуктора          | Металлический                |
| Дополнительная рукоятка   | Имеется                      |
| Длина кабеля              | 5 м                          |
| Напряжение питания        | 230/50 В/Гц                  |
| Габариты                  | 74.5x16x31 см                |
| Масса изделия             | 17 кг                        |
| Масса в упаковке          | 20 кг                        |
| Гарантийный период        | Не менее 1 года              |
| Комплектация:             | Молоток отбойный-1           |
|                           | Рукоятка дополнительная-1    |
|                           | Ключ специальный-1           |
|                           | Ключ имбусовый-2             |
|                           | Смазка для бура-1            |
|                           | Кейс-1                       |
|                           | Руководство к эксплуатации-1 |



### 4. Тачка

#### Общая информация

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Количество            | 1шт                   |
| Тип                   | Садовая               |
| Объем кузова          | 80 л                  |
| Тип ручки             | Прямой захват         |
| Материал кузова       | Оцинкованная сталь    |
| Ширина колес          | 75 мм                 |
| Максимальная нагрузка | 100 кг                |
| Количество колес      | два                   |
| Тип колес             | Пневмотическая        |
| Диаметр колес         | 360мм                 |
| Колесо                | На подшипниках 25,4мм |
| Толщина стенки кузова | 0,7 мм                |
| Вес нетто             | 10,82 кг              |
| Упаковка              | заводская             |
| Гарантия              | Не менее одного года  |





Наименование Поставщика: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. Руководителя организации

Адрес: \_\_\_\_\_

Контактное лицо: \_\_\_\_\_ тел: \_\_\_\_\_

Эл. Почта: \_\_\_\_\_

Дата «      »                                  2025 г.

Автор данного технического задания инженер Баткенского офиса Acted – Абдихалил Мадимаров. В случае возникновения вопросов можете связаться по: email: [abdikhalil.madimarov@acted.org](mailto:abdikhalil.madimarov@acted.org) или по номеру: +996770701033, +996773208860