

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку системы капельного орошения и других материалов для ИП Кадыровой Жасынай. ЛОТ-7

В рамках программы STREAM, реализуемой организацией Acted и финансируемой Европейским Союзом и фондом PATRIP, в Кыргызстане были определены два уязвимых района к изменению климата: Лейлекский и Кадамжайский районы Баткенской области в пределах трех целевых водных бассейнов: Ак Суу (Шахимардан), Исфайрамсай и Козу-Баглан.

С целью усиления адаптации к изменениям климата данная заявка была отобрана комиссией для реализации мер и технологий водосбережения в целевых сообществах Баткенской области. Эти объекты также будут служить демонстрационными площадками для местных сообществ, с целью стимулирования внедрения технологий водосбережения в рамках сообществ.

Проект включает в себя внедрение системы капельного орошения, интенсивное возделывание яблоневых садов.

ПРИЛОЖЕНИЕ-1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ

на системы капельного орошения и других материалов для ИП “Кадырова Ж” села Баул Лейлекского района Баткенской области.

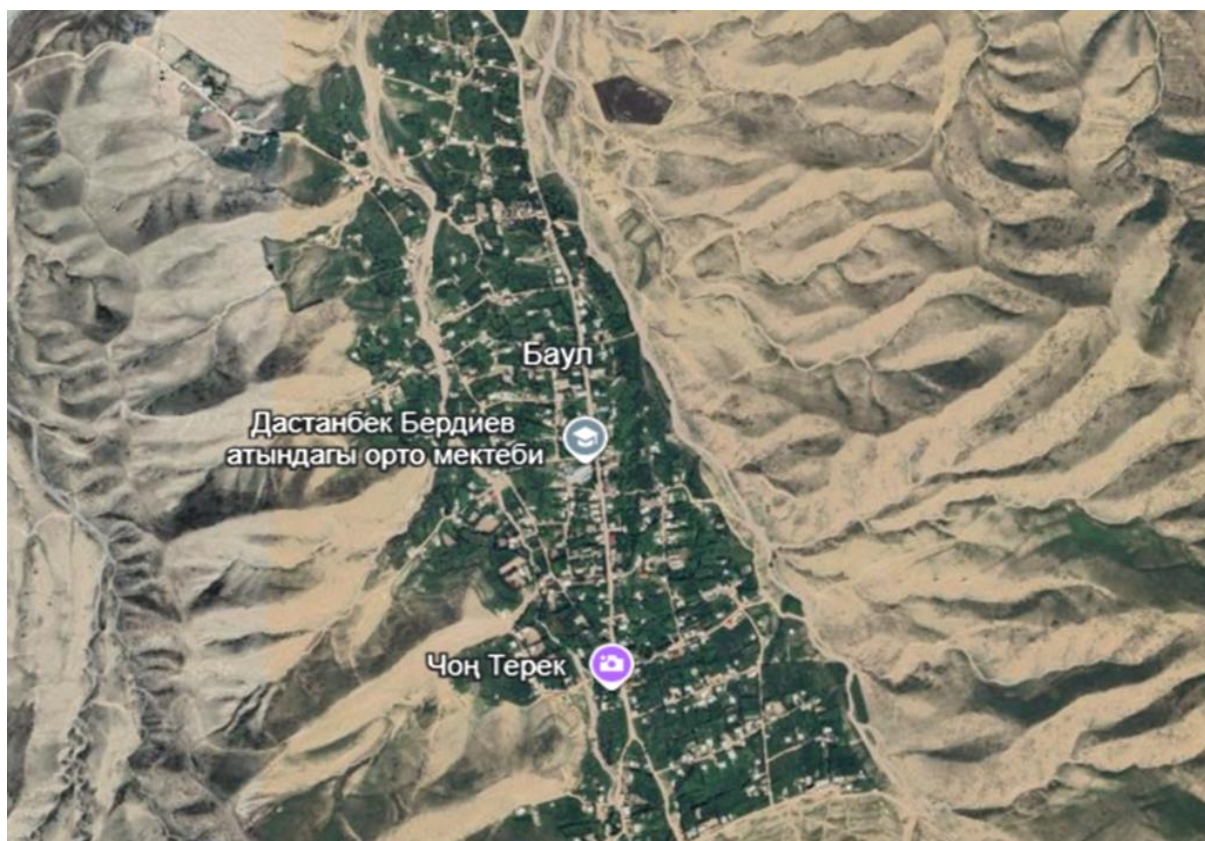
№	Наименование	Ед.изм.	Количество	Цена за единицу	Общая стоимость	Сроки поставки до места назначения
1	2	3	4	5	6	7
1	Геотекстиль, нетканное полотно, 250г/м2	м2	80			20 дней
2	Геомембрана t=0,5мм	м2	80			20 дней
3	Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR11 d=50 мм, t=4,6мм (магистральный трубопровод)	м	120			20 дней
4	Полиэтиленовый вентиль 50мм (обжимный)	шт	2			20 дней
5	Фильтр сетчатая d=50 мм,с компрессионными муфтами для соединения с ПЭ трубой d=32мм	шт	1			20 дней
6	Старт кран, ПЭ (к капельным трубам с наруж. d=16мм), с поджимной гайкой и резиновым уплотнителем	шт	12			20 дней
7	Тройники, ПЭ (к капельным трубам с наруж. d=16мм).	шт	12			20 дней
8	Уголки (отвод на 90град) ПЭ (к капельным трубам с наруж. d=16мм).	шт	24			20 дней
9	Капельная труба из ПЭ, "Слепая" (без эмиттера) с внутренним диаметром 15мм	м	1200			20 дней
10	Капельницы регулируемые	шт	300			20 дней
11	Насос самовсасывающая, поверхностная, 2,2квт. 220В, 8-10м3/час, крыльчатка- винтовая	шт	1			

	бусерная всасывающий патрубок-32мм.					20 дней
12	Полиэтиленовый переходник (муфта переходная 32мм х 50мм) (обжимный)	шт	1			20 дней
13	Заглушка круглая, пластиковая для капельных труб =15мм	шт	24			20 дней
14	Заглушка круглая, пластиковая для полиэтиленовых труб =50мм	шт	2			20 дней
15	Габионовые сетки В=1,7мм -2,2мм высота 1,5метр размер ячейки 10х12	м	250			20 дней
16	Уголок стальной 50х50х5 мм.	м	165			20 дней
17	Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR11 d=90 мм, t=5.4мм	м	15			20 дней
18	Проволока оцинкованная d=2,0мм для укрепления ограждения	кг	40			20 дней
	НДС					
	Всего с НДС					

Примечание: Цены должны включать в себя стоимости товара, все налоги, пошлины, обязательные платежи, доставка до места назначения и другие затраты.

Поставщик должен выставить счет и накладную, акт поставки товара, сертификаты на товары в офис Покупателя после поставки.

- В графе «сроки доставки», Покупатель должен указать дни, в течение которых Поставщик должен завершить поставку до места назначения;
- Общая стоимость должна указываться с учетом доставки до пункта назначения;
- Место поставки село Баул Лейлекского района Баткенской области.



ПРИЛОЖЕНИЕ-2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку материалов. Для ИП “Кадырова Ж” село Баул Лейлекского района Баткенской области.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ		
Лот № 7		
1. Геотекстиль		
Общая информация		
Количество	80м2	
Тип, класс	Нетканое полотно из синтетических пропиленовых, термоскрепленных волокон. Для водоемов.	
Плотность	250 г/м2	
Цвет	Белое, серое и др. (любого цветв)	
Толщина при давлении 2 кПа,	1,3мм	
Упаковка	Рулон с шириной 2,0м.	
2. Геомембрана HDPE		

Общая информация

Количество	80 м2	 
Тип, класс	Гладкая пленка из первичного полиэтилена низкого давления (ПНД) высокой плотности (HDPE) для гидросооружений (прудов).	
Толщина	0,5мм	
Цвет	Черная	
Ширина	От 5м	
Химическая стойкость	pH =0.5-13	
Водонепроницаемость	0 %	
Упаковка	Рулон.	

3. Полиэтиленовая труба d=50мм

Общая информация

Количество	120м	
Тип	Из полиэтилена, овальная, для поливной воды	
Класс полиэтилена	(NDPE). ПЭ100, SDR11	
Наружный диаметр	50мм	
Толщина стенки	4,6мм	
Упаковка	В рулоне	

4. ПЭ Вентиль d=50мм, компрессионная (кран шаровой муфта-муфта, обжимный).

Общая информация

Количество	2шт	
Тип, класс	Из высокопрочного пластика. Устойчивая к ультрафиолетовым лучам. Для поливной воды.	
Соединение	Обжимное (компрессионная), проходная	
Назначение	Для соединения полиэтиленовых труб	
Максимальное давление	16 бар	
Упаковка	Заводская	

5. Фильтр сетчатая d=50мм.

Общая информация

Количество	1 шт	
Тип, класс	Из высокопрочного пластика. Устойчивая к ультрафиолетовым лучам. Для очистки поливной воды.	
Диаметр соединения трубкам	50мм	
Очищающий элемент	Сетчатая	
Максимальное давление	5 бар	

Комплектация	С компрессионными муфтами для соединения ПЭ трубой d=50мм	
Упаковка	Заводская	
6. Кран стартовый для капельной ленты		
Общая информация		
Количество	12 шт	
Тип, класс	Из высокопрочного пластика. Устойчивая к ультрафиолетовым лучам. С поджимной гайкой и резиновым уплотнителем диаметром 16мм.	
Назначение	Для соединения капельной трубы dвн =16мм с магистральной ПЭ трубой.	
Рабочее давление (максимальное)	3 бар	
Упаковка	В пластиковых мешках	
7. Тройник соединительный «ЕРШ» 16x16x16 мм		
Общая информация		
Количество	12шт	
Тип, класс	Из высокопрочного пластика. Устойчивая к ультрафиолетовым лучам..	
Назначение	Для соединения капельных труб dвн=16мм	
Диаметр	16x16x16мм	
Рабочее давление (максимальное)	3 бар	
Упаковка	В пластиковых мешках	
8. Уголок (на 90 градус) 16мм.		
Общая информация		
Количество	24шт	
Тип, класс	Из высокопрочного пластика. Устойчивая к ультрафиолетовым лучам..	
Назначение	Для соединения капельных труб d=16мм	
Диаметр	16x16мм	

Рабочее давление (максимальное)	3 бар	 
Упаковка	В пластиковых мешках	

9. Полиэтиленовая капельная труба d=15мм (внутр)

Общая информация

Количество	1200м	
Тип	Капельная труба из ПЭ, "Слепая" (без эмиттера) с внутренним диаметром 15мм.	
Класс полиэтилена	NDPE.	
Внутр. диаметр	15мм	
Толщина стенки	1,0-1,1мм	
Упаковка	В рулоне	

10. Регулируемые капельницы.

Общая информация.

Количество	300	
Тип	Для капельного полива растений	
Материал изделия	Пластик, устойчивая к ультрафиолету	
Цвет	Синий	
Состояние	новое	
Упаковка	Заводская	


11. Автоматический винтовой бустерный насос.


Общая информация.

Количество	1 шт	
Тип, класс, назначение	Колодезный, поверхностный насос для воды, Самовсасывающая с заливкой воды в бачок насоса.	
Рабочее напряжение	220 В, однофазный, 50Гц	
Мощность двигателя	2200 Ватт	
Обмотка двигателя	медная	
Глубина всасывания	30м	
Высота подъема	100м	
Производительность	8,8 м3/час	
Всасывающий патрубок	25мм	
Выходящий патрубок	25мм	
Упаковка	Заводская	

12. ПЭ переходник (муфта переходная с 32мм на 50мм, обжимный).

Общая информация

Количество	1шт	
Тип, класс	Из высокопрочного пластика. Устойчивая к ультрафиолетовым лучам.	
Назначение	Для соединения ПЭ труб	
Диаметр	50х50мм, обжимный	
Рабочее давление (максимальное)	3 бар	
Упаковка	В пластиковых мешках	
13. Заглушка круглая, пластиковая для капельных труб =15мм		
Общая информация		
Количество	24 шт	
Тип	Внутренняя пластиковая заглушка	
Материал изделия	Пластик, устойчивая к ультрафиолету	
Внешний диаметр	15мм	
Цвет	Черный или синий	
14. Заглушка d=50мм для ПЭ трубы.		
Общая информация.		
Количество	2шт	
Тип, класс, назначение	Для заглушки ПЭ трубы d=50мм, из пластика.	
Форма	Круглая	
Цвет	Любая	
Фиксация	Изнутри трубы, ребрами заглушки	
Упаковка	Заводская	
15. Габрионовые сетки В=1,7мм -2,2мм высота 1,5метр размер ячейки 10х12		
Обща информация		
Количествл	250м	
Тип	Крученая, оцинкованная	
Диаметр проволоки	2,2мм	
Размер ячейки	10 -12 см	
Висота сетки	1,7м	
16. Уголок стальной 50 х 50, t=5мм		
Общая информация		
Количество	165 м	
Тип	Уголок стальной, равнополочный, горячекатанный	
Размер полки	50 х 50 мм,	
Толщина	5мм	
Упаковка	В деревянных поддонах	
17. Полиэтиленовая труба d=90мм		
Общая информация		
Количество	15м	

Тип	Из полиэтилена, овальная, для поливной воды	
Класс полиэтилена	(NDPE). ПЭ100, SDR11	
Наружный диаметр	90мм	
Толщина стенки	5,4мм	
Упаковка	В рулоне	
4. Проволока оцинкованная, гладкая d=2,8мм		
Общая информация		
Количество	40кг	
Тип	Проволока вязальная оцинкованная	
Профиль	Гладкая	
Диаметр	2,8мм	
Упаковка	В бухтах	
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ НА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С ТЕНДЕРНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.		
Требования к упаковке: Все материалы в заводских упаковках должны штабелированы и обвязаны при транспортировке.		
Поставка: в течение 10 дней		
Перед поставкой (отправкой) материалов потребителю Поставщик предварительно и в обязательном порядке согласует с Заказчиком для сверки партии товара на соответствие с указанными техническими спецификациями.		

Примечание: Поставщик подтверждает соответствие с вышеуказанными спецификациями (в случае расхождений поставщик должен перечислить все расхождения).

Наименование Поставщика: _____

Ф.И.О. Руководителя организации Подпись / Печать организации

Адрес: _____

Контактное лицо: _____

тел: _____

Эл. Почта: _____

Дата: _____



Автор данного технического задания инженер Баткенского офиса Acted – Абдихалил Мадимаров. В случае возникновения вопросов можете связаться по: email: abdikhalil.madimarov@acted.org или по номеру: +996770701033, +996773208860